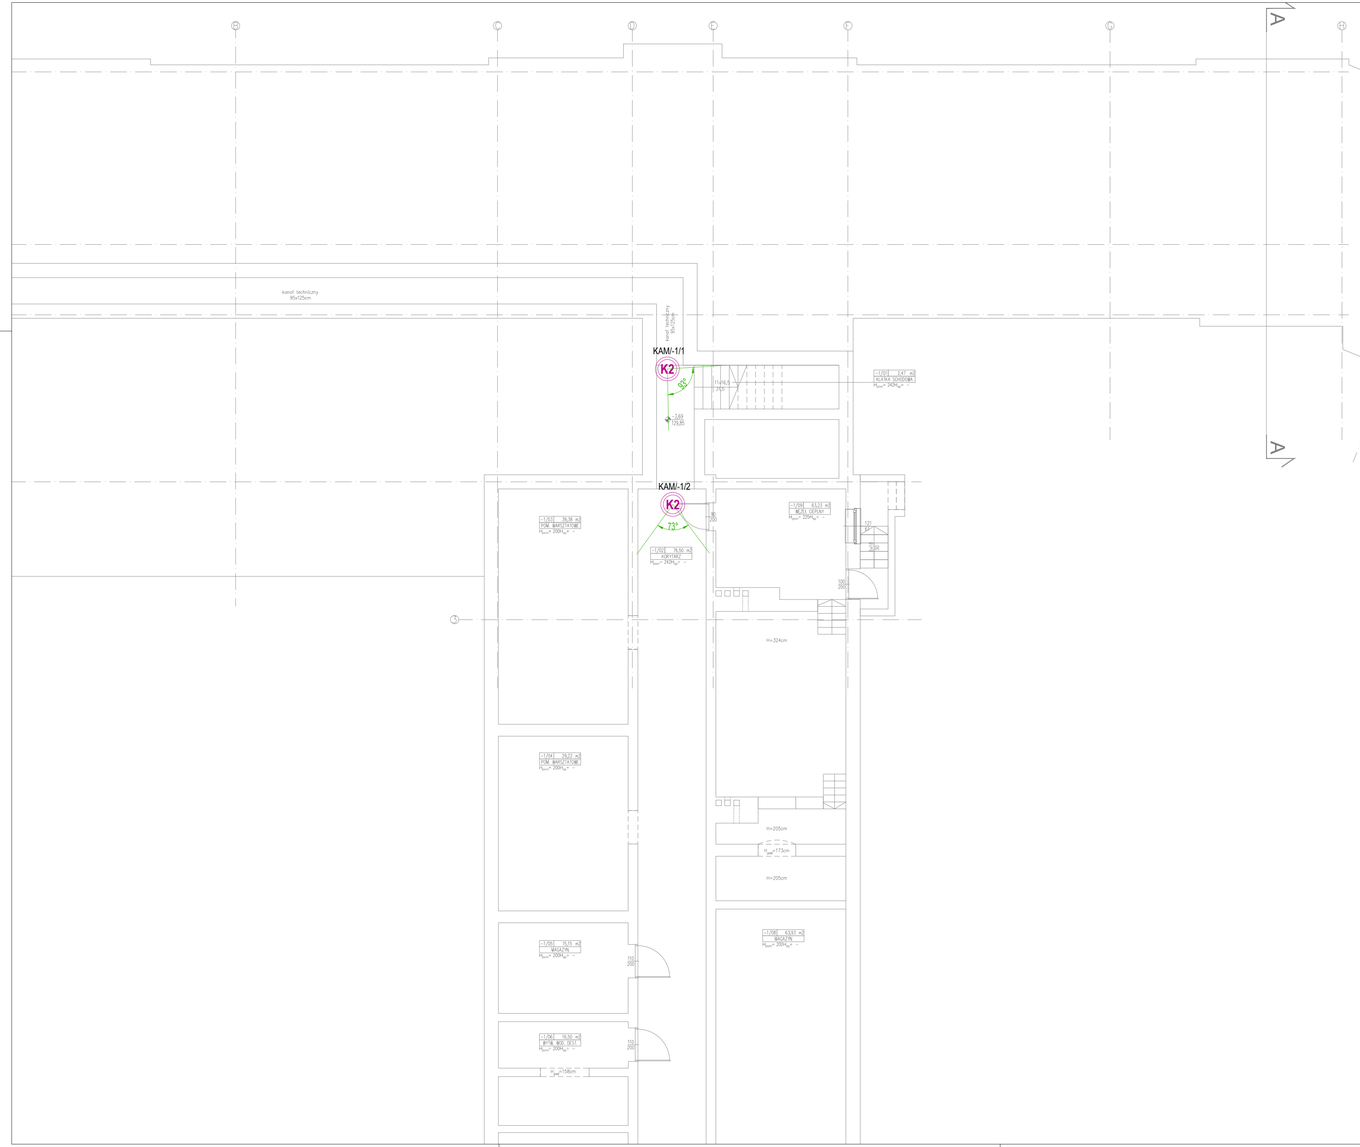

## LEGENDA CCTV

| | |
|---|---|
| K1 | Kamera IP zewnętrzna:<br>• rozdzielczość 5 MPX<br>• obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4<br>• funkcja dzień/noc - filtr IR<br>• zaawansowane funkcje analizy obrazu<br>• czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)<br>• oświetlacz IR, zasięg do 50 m |
| K2 | Kamera IP wandaloodporna (kopułka):<br>• rozdzielczość 5 MPX<br>• obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4<br>• wbudowany mikrofon<br>• funkcja dzień/noc - filtr IR<br>• zaawansowane funkcje analizy obrazu<br>• czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)<br>• oświetlacz IR, zasięg do 50 m |
| | Przybliżone pole obserwacji kamer CCTV |
| CCTV | Szafa dystrybucyjna wisząca 19", 600x600mm (wyposażenie w urządzenia CCTV - zgodnie ze schematem). |

## UWAGI

1. Instalację CCTV wykonać w technologii IP opartej o kamery, **rejestratory sieciowe**.
2. **W istniejącej serwerowni nowego budynku szpitala w szafie nr 3 zabudować projektowany rejestrator zgodny z istniejącym.**
3. **Projektowaną instalację systemu CCTV połączyć w jeden system z istniejącym w nowej części szpitala.**
4. **Wymaga się aby kabel posiadał min. euroklasę Dca, s2, d1, a2 zgodnie z dyrektywą CPR.**
5. Kamery IP zasilić po skrętce ze switchy z funkcją PoE,
6. Okablowanie do kamer wykonać kablem F/FTP kat. 6 w powłoce LSOH,
7. Kamery zewnętrzne, switche zabezpieczyć przed przepięciami ogranicznikami przepięć,
8. Urządzenia systemu montować zgodnie z DTR producenta,
9. Zasilanie, uziemienie elementów aktywnych CCTV IP, wg. projektu elektrycznego,
10. Switche do systemu CCTV zasilić w szafie rack 19", poprzez UPS systemu,
11. Okablowanie prowadzić w trasach teletechniki wg proj. elektrycznego,
12. Główne ciągi kabli i przewodów rozprowadzić na korytach kablowych nad sufitami podwieszanymi.
13. Okablowanie poza trasami koryt układać podtynkowo w giętkiej rurce osłonowej, w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w sztywnej rurce np. RB-16,

0,00= 132,54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Micrka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 - ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM-34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN-MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA CCTV

INWESTOR:
SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:
UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność instalacyjna - inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr. | PODPIS |
| mgr inż. Piotr Lubiatowski — Upr. Nr 113/DOŚ/08 | |
| SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalność instalacyjna - inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr. | PODPIS |
| mgr inż. Dominik Gawryluk — Upr. DOŚ/0193/PBE/17 | |

| BRANŻA: | SKALA/ FORMAT | FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| IE | 1:100/420x925mm | PW | 17.02.2022 | T107 |

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.