PRZEGRODY POZIOME

7 STROP NAD PIĘTREM – istn.
BUDYNEK "C"

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY DACHOWE DO PŁYTY STROPOWEJ DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA*	2 cm
PROJ. WYLEWKA BETONOWA	4 cm
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
PROJ. STYROPIAN EPS 150 λ=0,030 [W/mK]	4 cm
ISTN. STROP TYPU "FILIGRAN"	26 cm
PROJ. SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE I SUFIT PODW. WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

8 STROP NAD PIĘTREM CZ. ZABYTKOWA
PRZESTRZEŃ WYDZIELONA POD CENTRALE WENT.:

WSZYSTKIE WARSTWY STROPOWE DO BELEK KONSTR. DREWNIANYCH DO USUNIĘCIA	
PROJ.WYLEW. BETONOWA ZE ZBROJ. KRZYŻOWYM fi120 GR.	
PROJ. FOLIA PE	
PROJ. PŁYTA OSB NRO 2X23MM	
ISTN. STROP NA BELKACH DREWANIANYCH (WYRÓWANIE POZIOMU BELEK PRZEZ SZLIFOWANIE, PRZESTRZEŃ BELEK WENTYLOWANA POPRZEZ WYPROWADZENIE KOMINKÓW NA ŚCIANY)	
PROJ. ZABEZPIECZENIE STROPU DO REI60 OBUDOWĄ 2x1,25CM PŁYTAMI GKF OGNIOCHRONNYMI NA PODKONSTRUKCJI GR. 6CM	

Wentylowanie stropu za pomocą rurek PVC wyprowadzonych w ścianie

9 STROP NAD PIĘTREM
CZ. ZABYTKOWA

PROJ. GRANULAT ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ APLIKOWANY PRZEZ WDMUCHIWANIE λ=0,040 [W/mK]	27 cm
PROJ. PAROIZOLACJA	
ISTN. DESKOWANIE	
ISTN. STROP NA BELKACH DREWANIANYCH	
PROJ. ZABEZPIECZENIE STROPU DO REI60 OBUDOWĄ 2x1,25CM PŁYTAMI GKF OGNIOCHRONNYMI NA PODKONSTRUKCJI GR. 6CM	
SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH AKUSTYCZ. WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

Wentylowanie stropu za pomocą rurek PVC wyprowadzonych w ścianie

10 STROPODACH – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA

ISTN. POSZYCIE DACHU DO USUNIĘCIA	
PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NRO	
PROJ. PAPA PODKŁADOWA x2	
ISTN. POSZYCIE Z DESEK–UZUPEŁNIĆ/WYMIENIĆ W 30%	
ISTN. KONSTRUKCJA DREWNIANA–KROWE 10x12cm NA BELKACH 16x21cm	

11 STROPODACH – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA NAD SZATNIAMI

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY DO KROKWI DO USUNIĘCIA	
PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NRO	
PROJ. PAPA PODKŁADOWA x2	
PROJ. POSZYCIE Z DESEK	2,5 cm
ISTN. KONSTRUKCJA DREWNIANA–KROWE 10x12cm do zabezp. wg OT do NRO, rozstaw osiowy 80cm 15% KROKWI DO WYMIANY	
POMIĘDZY KROKWIAMI	
PROJ. PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
PROJ. WEŁNA MIN. λ=0,030 [W/mK]	10 cm
PROJ. RUSZT STALOWY pomiędzy elementami rusztu:	
PROJ.WEŁNA MIN. λ=0,030 [W/mK]	10 cm
PROJ. PAROIZOLACJA	
PROJ 2xPŁYTA GKF REI30	2,5 cm
SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH AKUSTYCZ. WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

12 STROPODACH – proj.
BUDYNEK "C"

PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NRO	
PROJ. PAPA PODKŁADOWA x2	
PROJ. WEŁNA MINERALNA TWARDA λ=0,032	22cm
PROJ. WARSTWA SPADKOWA Z WEŁNY MIN. TWARDEJ	0–20cm
PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PROJ. STROP TYPU "FILIGRAN"	26cm
PROJ. SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE I SUFIT PODW. WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

UWAGA!–DOTYCZY WSZYSTKICH DACHÓW
•należy zastosować kominki odpowietrzające (jeden na 50m2 pow. dachu) na warstwie papy went.; z kołnierzem i masą uszczelniającą – montaż zgodnie z dobranym systemem i sztuką budowlaną.
Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe uszczelnienie miejsc przejść kominków przez warstwy dachu.
Papa podkładowa mocowana mechanicznie.

1 POSADZKA NA GRUNCIE – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA NIEPODPIWNICZONA

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA WYKŁADZINA NA KLEJU*	0,5 cm
PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5 cm
PROJ. ZAGRUNTOWANIE ISTN. LASTRYKO GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH	0,5 cm
ISTN. LASTRYKO**	2 cm
ISTN. WYLEWKA BETONOWA	3 cm
ISTN. IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2x PAPA	
ISTN. CHUDY BETON	10 cm
ISTN. PODSYPKA Z PIASKU	75 cm

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT
**DO 30% POSADZKI DO SKUCIA W MIEJSCACH SPĘKAŃ ŁASTRYKO I ODTWORZENIA POPRZEZ WYLANIE JASTRYCHU

2 STROP NAD PIWNICĄ – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA PODPIWNICZONA

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA WYKŁADZINA NA KLEJU*	0,5 cm
PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5 cm
PROJ. ZAGRUNTOWANIE ISTN. LASTRYKO GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH	0,5 cm
ISTN. LASTRYKO	2 cm
ISTN. WYLEWKA BETONOWA	3 cm
ISTN. IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2x PAPA	
ISTN. WYLEWKA BETONOWA	
ISTN. STROP CEGLANY ŁUKOWY	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

3 STROP NAD PARTEREM – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA*	2 cm
ISTN. WYLEWKA BETONOWA	3 cm
ISTN. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – 2xPAPA	
ISTN. POLEPA Z TŁUCZNIA CEG.	
ISTN. STROP KLEINA**	
ISTN. TYNK CEM.–WAP.	1,5 cm
PROJ. SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE I SUFIT PODW. WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT
**MALOWANIE BELEK STALOWYCH FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

4 STROP NAD PARTEREM – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA – KORYTARZE

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA*	2 cm
ISTN. WYLEWKA BETONOWA	3 cm
ISTN. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – 2xPAPA	
ISTN. POLEPA Z TŁUCZNIA CEG.	
ISTN. STROP NA BELKACH DREWNIANYCH	
ISTN. TYNK CEM.–WAP.	1,5 cm
PROJ. SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE I SUFIT PODW. WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

5 STROP NAD PARTEREM – istn.
BUDYNEK "C"

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA	
PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA*	2 cm
ISTN. SZLICHTA CEMENTOWA	4 cm
ISTN. FOLIA PCV	
ISTN. STYROPIAN	4 cm
ISTN. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA–PAPA	
ISTN. STROP TYPU "FILIGRAN"	26 cm

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

6 STROP NAD PIĘTREM – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA (SZATNIE)

WSZYSTKIE ISTN. WARSTWY POSADZKOWE DO USUNIĘCIA	3 cm
PROJ.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA*	2 cm
PROJ.WYLEWKA BETONOWA zbrojona siatką	6 cm
PROJ.IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
PROJ.PŁYTA OSB NRO WODOODPORNA ZLICOWANA Z BELKAMI STROPOWYMI, MONTOWANA NA DOBITYCH DO BOKU BELEK ŁATACH 4x5CM	2,2 cm
PROJ.PODKŁADKI ELAST. MONT. NA ISTN. BELKACH	
PROJ.WEŁNA MINERALNA λ=0,030 [W/mK] w przestrzeni pomiędzy belkami/	1 cm 20 cm
ISTN. STROP Z NA BELKACH DREWANIANYCH (WYRÓWANIE POZIOMU BELEK PRZEZ SZLIFOWANIE, PRZESTRZEŃ BELEK WENTYLOWANA POPRZEZ WYPROWADZENIE KOMINKÓW NA ŚCIANY)	
PROJ. ROZPIĘCIE WEŁNY MINERALNEJ NA SZNURKACH mocowanych do dobitych łat 4x4cm do boku belek i zlicowanie łat z istn. belkami	
PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA nad sznurkami	
PROJ. ZABEZPIECZENIE STROPU DO REI60 OBUDOWĄ 2x1,25CM PŁYTAMI GKF OGNIOCHRONNYMI NA PODKONSTRUKCJI GR. 6CM	
PROJ. SUFIT PODWIESZANY NA PROJ. ZAWIESIACH AKUSTYCZ. WG DOBRANEGO SYSTEMU*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY POSADZKOWE WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

Wentylowanie stropu za pomocą rurek PVC wyprowadzonych w ścianie

PRZEGRODY PIONOWE

A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA

ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38–51 cm
ISTN. TYNK CEM.–WAP.	
PROJ. WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ	

B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – istn.
ŁĄCZNIK POM. CZ. ZABYTK.

ISTN. TYNK MINERALNY	
ISTN. IZOLACJA TERMICZNA	
ISTN. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	
ISTN. TYNK CEM.–WAP.	
PROJ. WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ	

C ŚCIANA ZEW. PARTER, PIĘTRO– istn.
BUDYNEK "C"

ISTN. OKŁADZINA ELEWACYJNA Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ RAZEM ZE STYROPIANEM DO USUNIĘCIA	
PROJ. TYNK MINERALNY WG OT	
PROJ. WEŁNA MINERALNA λ=0,035 [W/mK]	18 cm
ISTN. WYPEŁNIENIE ŚCIANY Z GAZOBETONU	24 cm
ISTN. TYNK CEM.–WAP.	
PROJ. WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ NA PIĘTRZE /ISTN. WYKOŃCZENIE NA PARTERZE	

D ŚCIANA ZEW. PODDASZE – proj.
BUDYNEK "C"

PROJ. TYNK MINERALNY WG OT	
PROJ. WEŁNA MINERALNA λ=0,035 [W/mK]	18 cm
PROJ. WYPEŁNIENIE ŚCIANY Z BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH	24 cm
PROJ. TYNK CEM.–WAP.	
PROJ. WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ	

a ŚCIANA GK 12,5CM – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
12,5MM PŁYTA GK(B,BI) O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA,	
12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
STELAŻ 7,5CM/WEŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ 14KG/M λ=0,038	
12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
12,5MM PŁYTA GK(B,BI) O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA,	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	

b ŚCIANA GK 10CM – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
2X12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
STELAŻ 5CM/WEŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ 14KG/M λ=0,038	
2X12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	

d ŚCIANA WEWNĘTRZNA – istn.
CZĘŚĆ ZABYTKOWA

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
TYNK CEM.–WAP.	
CEGŁA PEŁNA	12–38 cm
TYNK CEM.–WAP.	
WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	

*WYKOŃCZENIOWE WARSTWY WG CZ. RYSUNKOWEJ I OT

PRZEDŚCIANA GK
e INSTALACYJNA 7,5CM – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
2*12,5MM PŁYTA GK(BI,BIF)	
STELAŻ 5CM/PRZERWA INSTALACYJNA	

f ŚCIANA GK 20/27,5/30CM – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
2X12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
STELAŻ 5CM/WEŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ 14KG/M λ=0,038	
PUSTKA 5/12,5/15CM	
STELAŻ 5CM/WEŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ 14KG/M λ=0,038	
2X12,5MM PŁYTA GK(B,BI)	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	

PRZEDŚCIANA GK
g INSTALACYJNA 10CM – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
2*12,5MM PŁYTA GK(BI,BIF)	
STELAŻ 7,5CM/PRZERWA INSTALACYJNA	

h PRZEDŚCIANA GK EI60 – proj.

WYKOŃCZENIE WG TABELI WYKOŃCZEŃ*	
GŁADŹ NA ŁĄCZENIU PŁYT	
2*12,5MM PŁYTA GK(BI,BIF) EI60	
STELAŻ 5,0CM	

PRZEKRÓJ B–B

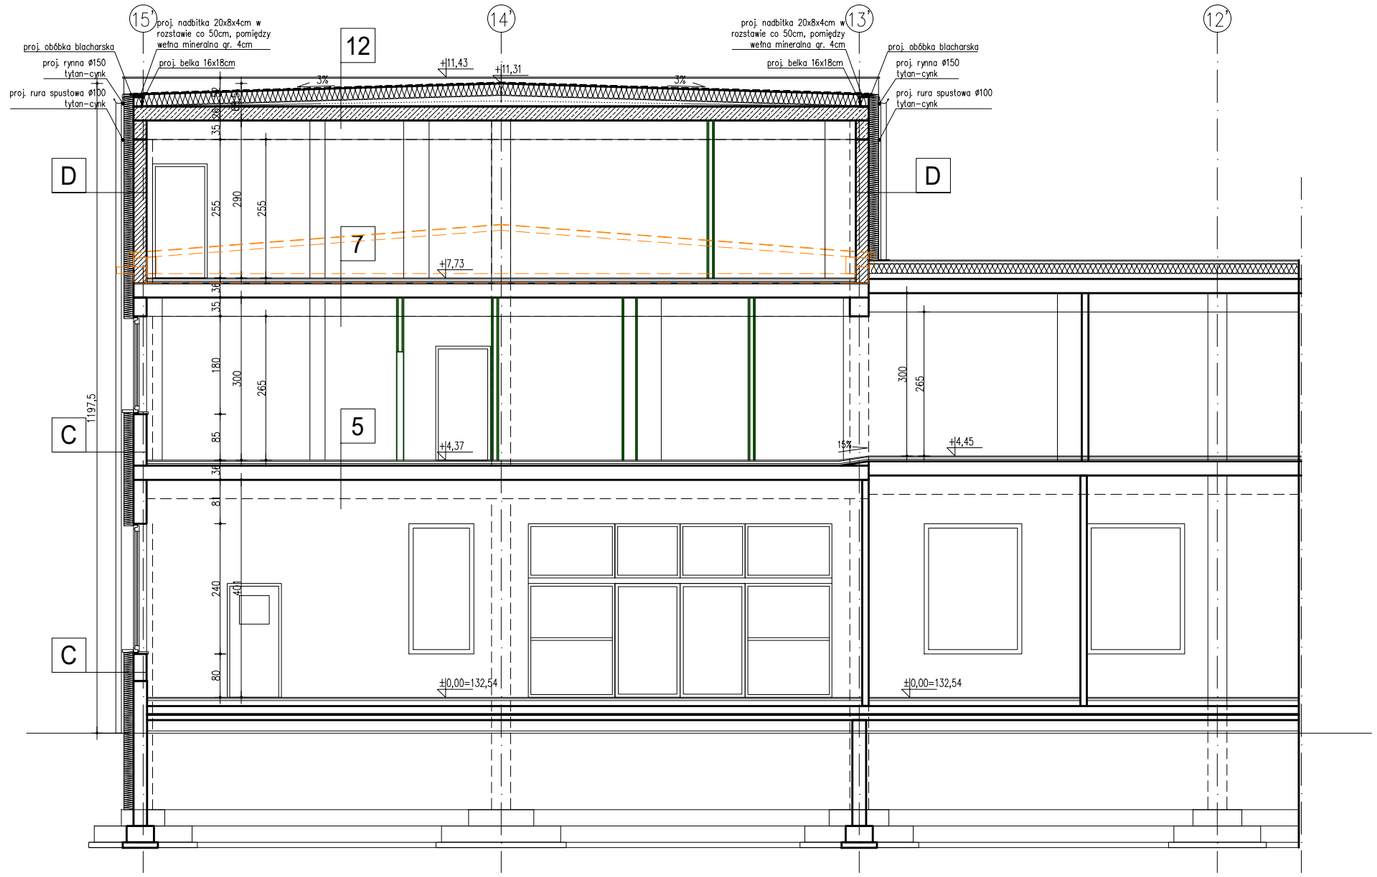

PRZEKRÓJ A–A

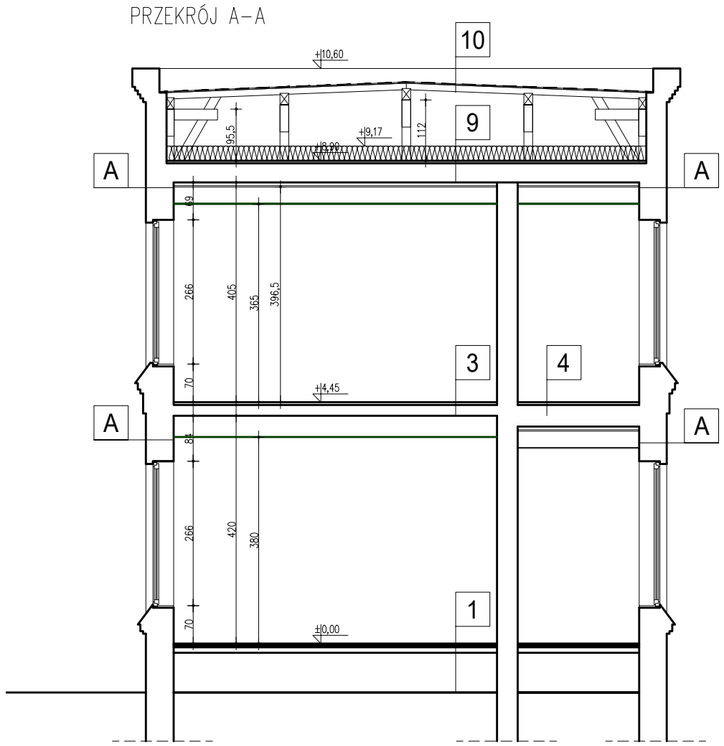

0.00= 132.54 m.n.p.m.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51–126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85
e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM–34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN–MIASTO

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A–A, B–B

INWESTOR:
SPZOZ W KROTOSZYNIE

ADRES INWESTORA:
UL. MŁYŃSKA 2, 63–700 KROTOSZYN

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: Specjalność architektoniczna do projekt. bez ograniczeń mgr inż. arch. Tomasz Maciejko Upr. Nr 23/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS
PROJEKTANT – BRANŻA KONSTRUKCYJNA Specjalność konstrukcyjno–budowlana mgr inż. Jakub Fiuk Upr. nr ewid. 36/99/OP	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA: Specjalność konstrukcyjna do projekt. bez ograniczeń dr inż. Andrzej Ubysz Upr. Nr 98/87/UW	PODPIS
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Maja Cichowlas	PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/475x340mm	PB	18.01.2022	ARCH/5

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.